



INDICATORE DI LIVELLO

PFG06

Linea di prodotto: **Capacitivo**

Indicatore di livello capacitivo privo di parti meccaniche in movimento. Versione per montaggio con filetto maschio da G 1" 1/2 e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione.



Solidi



Alimentari

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio. Viene fornito con una taratura standard che permette all'indicatore di percepire il materiale ad una distanza di circa 1 cm dalla sonda (può variare leggermente tra un materiale e l'altro). Agendo sul trimmer di regolazione interno è possibile aumentare la sensibilità o diminuirla, variando così la distanza d'intervento dalla sonda.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto dei silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con fissaggi, prolunghe e voltaggi.



ATEX
ZONA POLVERE 20/21



Conformità
Unione Europea



Conformità
Regno Unito

INDICATORE DI LIVELLO

PFG06




Solidi



Alimentari

Linea di prodotto: **Capacitivo**

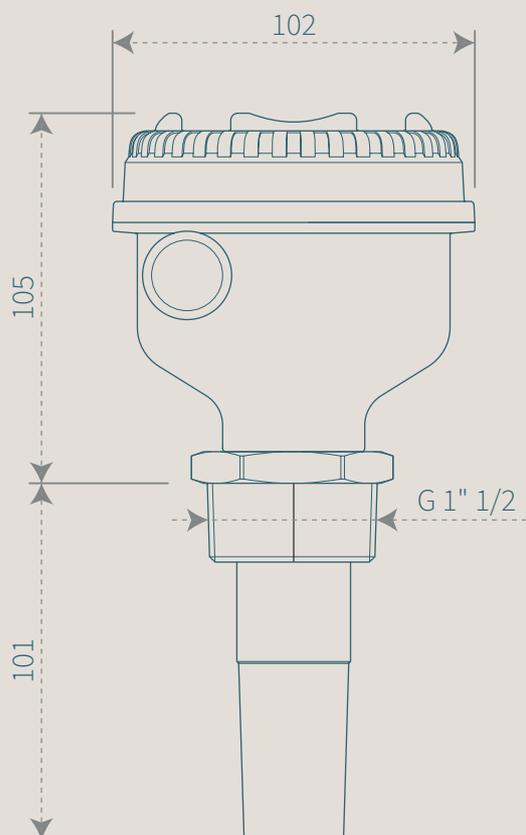

Personalizzazioni



115/230V AC




24/48V AC



24V DC




Lampada



Tri-Clamp



Flangia inox



Manicotto inox
G 1" 1/2

Prolunghe

In acciaio inox.

■ Fino a **3000 mm**

