



Solidi



INDICATORE DI LIVELLO

ILP3

Linea di prodotto: **A Pendolo**

Indicatore di livello a pendolo per segnalare il raggiungimento di un livello da parte di materiali granulari e polveri che, all'interno di silos e celle di carico, formano un cono. Montaggio tramite sospensione a tubo con estremità filettata G 3/4 (passaggio per i conduttori elettrici all'interno).

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con custodia in pressofusione di alluminio protezione **IP65**. Portata contatto relè 10A a 250 V AC. Montaggio con capicorda faston antivibrazione. Temperature di utilizzo da -20 a +70°C.

 ATEX
POLVERI ZONA 20

 Conformità
Unione Europea

 Conformità
Regno Unito


INDICATORE DI LIVELLO

ILP3



Solidi

Linea di prodotto: **A Pendolo**

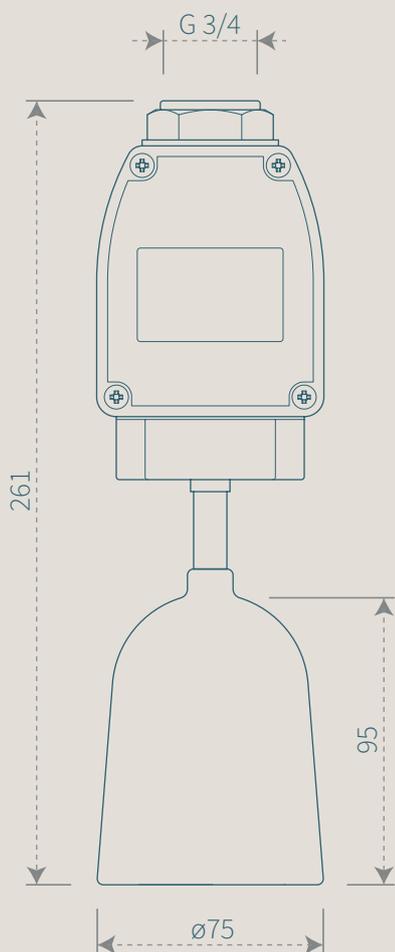

Montaggio tramite sospensione a tubo
con estremità filettata G 3/4"

