



INDICATEUR DE NIVEAU

PFG06

Ligne de produit: **Capacitif**



Solides



Alimentaires

Indicateur de niveau capacitif exempt de pièces mécaniques mobiles. Version pour montage avec filetage mâle de G 1" 1/2 et raccordement électrique par connecteur faston antivibratoire.

ADVANTAGES

- Instrument **FACILEMENT INSTALLABLE** ne demandant aucune maintenance ou outil spécifique pour son montage. Il est livré avec un étalonnage standard qui permet à l'indicateur de percevoir le matériau à une distance d'environ 1 cm de la sonde (cela peut légèrement varier d'un matériau à l'autre). En agissant sur le trimmer de réglage interne, il est possible d'augmenter ou de diminuer la sensibilité, faisant ainsi varier la distance d'intervention de la sonde.
- Extrêmement **POLYVALENT**, il peut être monté sur des réservoirs, des trémies murales ou sur le toit du silo, en position verticale, horizontale ou oblique.
- **PERSONNALISABLE** avec des fixations, des rallonges et des voltages.



ATEX
ZONE POUDRE 20/21



Conformité Union
Européenne



Conformité
Royaume-Uni


INDICATEUR DE NIVEAU

PFG06



Solides Alimentaires

Ligne de produit: **Capacitif**

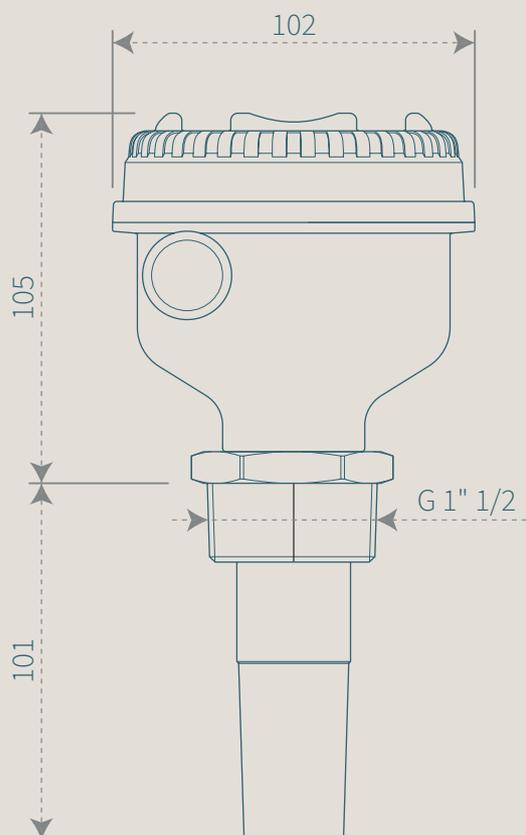

Personnalisations



115/230V AC




24/48V AC



24V DC




Lampe



Tri-Clamp



Bride en acier
inoxydable



Manchon en acier
inoxydable G 1" 1/2

Rallonges

En acier inoxydable.

- Jusqu'à **3000 mm**

