



## INDICATEUR DE NIVEAU

# MN03

Ligne de produit: **À pression**

Indicateur à membrane pour le signalement du niveau atteint par les matériaux grâce à la pression exercée sur l'instrument. Boîtier en aluminium moulé sous pression.



Solides

### AVANTAGES

- Instrument **FACILEMENT INSTALLABLE** ne demandant aucun étalonnage, maintenance ou outil spécifique pour son montage.
- **ROBUSTE** et **FIABLE** avec boîtier en aluminium moulé sous pression, protection IP65. Débit contacts relais : 10 A à 250 Vca Câblage avec cosses faston antivibratoires. Température ambiante pour membrane en caoutchouc para de -20 °C à +60 °C et pour membrane en viton FKM de -20 °C à +80 °C.



ATEX  
POUDRE ZONE 22



Conformité Union  
Européenne



Conformité  
Royaume-Uni

# INDICATEUR DE NIVEAU


# MN03

Ligne de produit: À pression




Solides

## Personnalisations

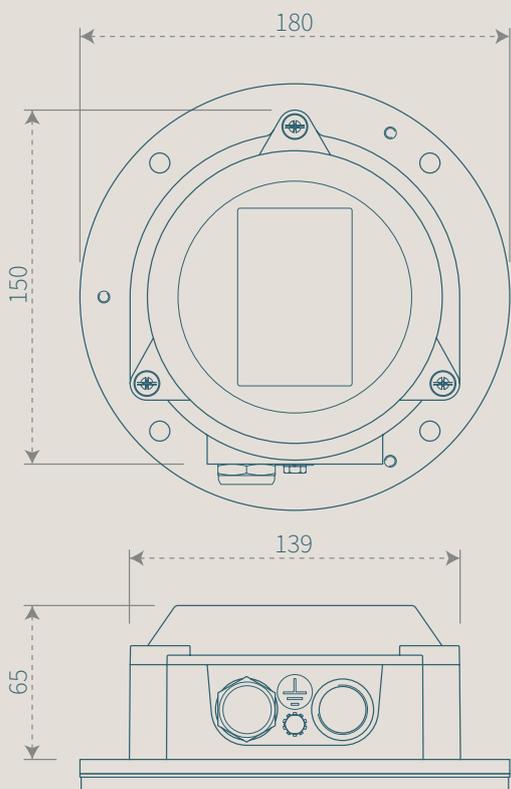

Lampe



Membrane en **caoutchouc para** jusqu'à **+60 °C**

Membrane en **viton FKM** jusqu'à **+80 °C**

